

3D SHOW

Gelato



3D SHOW

H 117 • 135

P 110

L 120 • 155 • 170 • 190 • 220

Gelato

AG	EF	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated		
RS - Static							
RV - Ventilated							
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TC S - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							



Dual temperature

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- Canalized (optional)
- Dual Temperature (optional)

Temperature

-20/+2 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated double-flow

Compressor

Semi-Hermetic

Defrost

Reverse cycle

Climate class

4

Upper glass

Heated stratified with switch

Front glass

Heated stratified

Side glasses

Heated stratified

Opening system

Servo, bottom-up opening system

Rear closing system

Plexiglass sliding doors

Work top

- Solid surface White
- Fenix Black

Internal display surface

- Trays painted RAL 9004
- Trays inox

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- Canalizzabile (optional)
- Dual Temperature (optional)

Temperatura

-20/+2 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata doppia mandata

Compressore

Semi-Ermetico

Sbrinamento

Inversione di ciclo

Classe Climatica

4

Vetro superiore

Stratificato riscaldato (disattivabile)

Vetro frontale

Stratificato riscaldato

Vetri laterali

Stratificati riscaldati

Apertura anteriore

Apertura servoassistita verso l'alto

Chiusura posteriore

Scorrevoli in Plexiglass

Piano di servizio

- Superficie solida bianca
- Fenix Nero

Piano interno vasca

- Vassoi verniciati RAL 9004
- Vassoi inox

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza

3D SHOW GELATO	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEL	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H117	120	IGF1	1,09	G2	-15 °C	E	*	-
	155	IGF1	1,41	G2	-15 °C	E	*	-
	170	IGF1	1,57	G2	-15 °C	E	*	-
	190	IGF1	1,73	G2	-15 °C	E	*	-
	220	IGF1	2,05	G2	-15 °C	E	*	-
H135	120	IGF1	1,09	G2	-15 °C	E	*	-
	155	IGF1	1,41	G2	-15 °C	E	*	-
	170	IGF1	1,57	G2	-15 °C	E	*	-
	190	IGF1	1,73	G2	-15 °C	F	*	-
	220	IGF1	2,05	G2	-15 °C	E	*	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.

* Available on request

Dati disponibili su richiesta







3DShow Gelato

		120	155	170
External dimensions (LxDxH)	H117	1172 x 1104 x 1170 mm	1502 x 1104 x 1170 mm	1667 x 1104 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135	1172 x 1104 x 1350 mm	1502 x 1104 x 1350 mm	1667 x 1104 x 1350 mm
Capacity (gross/net)	H117	685 / 147 lt	901 / 193 lt	1009 / 216 lt
Capacità (lorda/netta)	H135	824 / 147 lt	1083 / 193 lt	1212 / 216 lt
Net weight	H117	330 kg	390 kg	425 kg
Peso netto	H135	340 kg	400 kg	435 kg
Refrigeration		Ventilated		
Refrigerazione		Ventilata		
Refrigerant		R290		
Refrigerante				
Climate class		4		
Classe climatica				
Operating conditions		30 °C / 55 %RH		
Condizioni ambientali				
Cabinet capacity range		-20/+2 °C		
Temperatura di regolazione				
Product temperature		G2 (-10/-16 °C)		
Temperatura prodotto				
Compressor (type)		1 Semi-Hermetic		
Compressore (tipologia)		1 Semi-Ermetico		
Defrost		Reverse Cycle		
Sbrinamento		Inversione di Ciclo		
Power supply		400 V / 3 Ph / 50 Hz		
Alimentazione				
Electrical input (nominal)				
Assorbimento elettrico (regime)		1740 W / 3,1 A	2470 W / 6,3 A	2780 W / 6,8 A
Electrical input (defrost)				
Assorbimento elettrico (sbrinamento)		3260 W / 7,9 A	3870 W / 8,5 A	4250 W / 9,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup


Allestimento

5 Lt 360 x 165 x 120 h		12	16	18
5 Lt 360 x 250 x 80 h		8	10	12
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		8	10	12
Single portions container Vaschetta monoporzioni		8	10	12
Pastry tray (LxD) Vassoio pasticceria (LxP)		-	-	-


	190	220
1832 x 1104 x 1170 mm	1832 x 1104 x 1170 mm	2162 x 1104 x 1170 mm
1832 x 1104 x 1350 mm	1832 x 1104 x 1350 mm	2162 x 1104 x 1350 mm
1116 / 239 lt	1332 / 285 lt	1332 / 285 lt
1341 / 239 lt	1600 / 285 lt	1600 / 285 lt
460 kg	525 kg	525 kg
470 kg	535 kg	535 kg
	Ventilated	
	Ventilata	
	R290	
	4	
	30 °C / 55 %RH	
	-20/+2 °C	
	G2 (-10/-16 °C)	
	1 Semi-Hermetic	
	1 Semi-Ermetico	
	Reverse Cycle	
	Inversione di Ciclo	
	400 V / 3 Ph / 50 Hz	
4000 W / 11,5 A	4770 W / 13,5 A	4770 W / 13,5 A
5000 W / 12,5 A	5600 W / 3,9 A	5600 W / 3,9 A

20	24
12	16
12	16
12	16
-	-



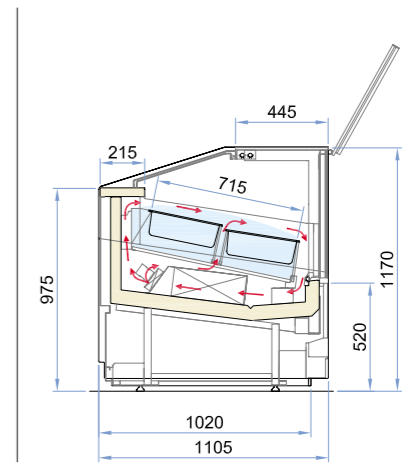



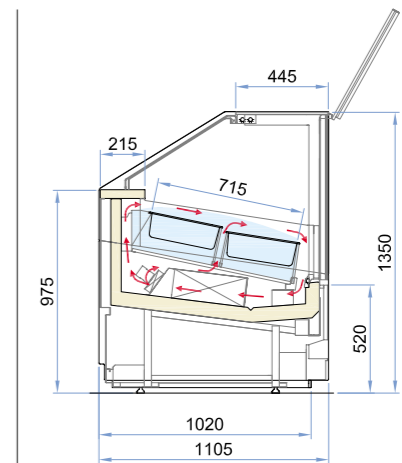





H117



H135



Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale	Front grid (2) Griglia frontale	Side panels (3) Fianchi laterali
 RAL 9003	 RAL 9003	 RAL 9003
 Corian™ Glacier White	 Corian™ Glacier White	 Corian™ Glacier White
 Fenix™ Nero	 Fenix™ Nero	 Fenix™ Nero
 RAL on request	 RAL on request	 RAL on request
• Standard / Di serie	• Standard / Di serie	• Standard / Di serie

