

# Labor Plus

H 209  
P 95  
L 71

Gelato

A G	D	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
		Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS/RV	-		•				
RV	-						
RS/TC S	-						
RV/TC S	-						
HUR	-						
CH	-						
TC S	-						
TC BM	-						
N	-						

## Installation

Plug-in

## Energy class

D

## Standard equipment

- 5 chromed shelves (530x720 mm)
- 5 Pair of stainless steel C guide rails (724 mm)
- 4 stainless steel racks (10 positions - pitch 133 mm)
- Door lock with key

## Temperature

-18 / -15 °C (RS/RV TB)

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Fan-assisted static (RS/RV TB)

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Manual (RS/RV TB)

## Climate class

5 (40 °C / 40% RH)

## Opening system

- Reversible self-closing swing door
- Left or right configuration

## Insulation

Cyclopentane 80 mm

## Equipment handling

- Height adjustable feet (115-175H mm)
- Swivel casters with brake (optional)

## External

Stainless steel AISI 304

## Internal

Stainless steel AISI 304

## Optionals

- Swivel casters with brake
- White plastic coated / chromed shelves (530x720 mm)
- C stainless steel guide rails pair (724 mm)

## Installazione

Plug-in

## Classe energetica

D

## Dotazione di serie

- 5 Griglie cromate (530x720 mm)
- 5 Coppie guida C inox (724 mm)
- 4 cremagliere inox (10 posizioni - passo 133 mm)
- Serratura porta con chiave

## Temperatura

-18 / -15 °C (RS/RV TB)

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Statica con agitatore (RS/RV TB)

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Manuale (RS/RV TB)

## Classe Climatica

5 (40 °C / 40% RH)

## Apertura

- Porta con ritorno automatico reversibile
- Configurazione destra o sinistra

## Isolamento

Cyclopentano 80 mm

## Basamento

- Piedini regolabili in altezza (115-175H mm)
- Ruote pivotanti con freno (optional)

## Esterno

Acciaio Inox AISI 304

## Interno

Acciaio Inox AISI 304

## Accessori

- Ruote pivotanti con freno
- Griglie plastificate bianche / cromate (530x720 mm)
- Coppie guida C inox (724 mm)




## Labor

		Plus
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	Adjustable feets Piedini regolabili Swivel casters Ruote pivotanti	710 x 951 x 2092 mm 710 x 951 x 2069 mm
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)		641 / 522 Lt
<b>Net weight</b> Peso netto		135 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione		<b>Fan-assisted static</b> Statica con agitatore
<b>Refrigerant</b> Refrigerante		R290
<b>Climate class</b> Classe climatica		5
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali		40 °C / 40 %RH
<b>Energy class</b> Classe energetica		D
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto		-18 / -15 °C
<b>Compressor (type)</b> Compressore (tipologia)		<b>Hermetic - 1</b> Ermetico - 1
<b>Defrost</b> Sbrinamento		<b>Manual</b> Manuale
<b>Power supply</b> Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)		450 W / 2,4 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)		-
<b>Noise level</b> Livello di rumore		52 dBA @1mt

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria





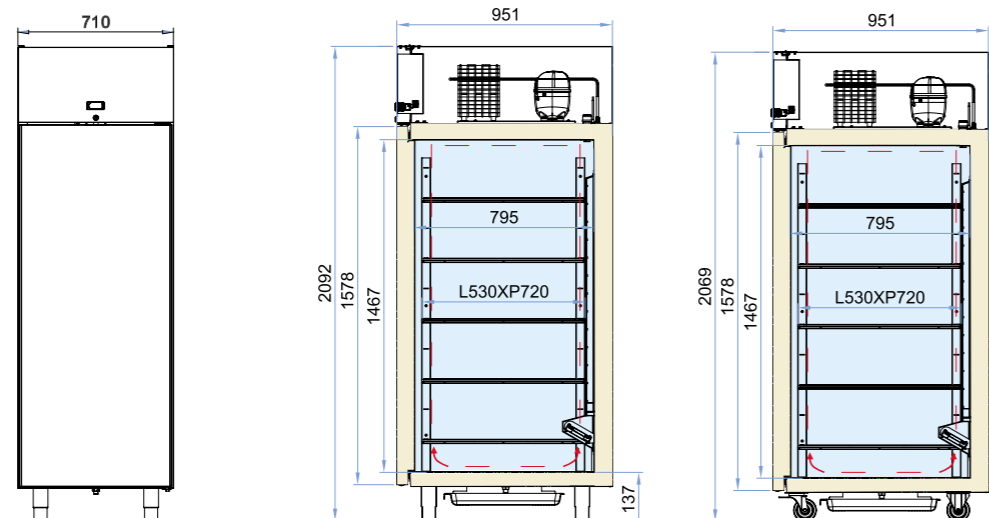






## Labor












			Plus
<b>Gelato setup</b> Allestimento gelato			
<b>Gelato pans Max capacity</b> N. Totale Max vaschette gelato	5Lt	360x165x120H mm	65 (6 per shelf-5 shelf with ventilator / 6 per griglia-5 griglia con ventilatore)
		360x250x80H mm	43 (4 per shelf-3 shelf with ventilator / 4 per griglia-3 griglia con ventilatore)
<b>Gelato carapine Max capacity</b> N. Totale Max carapine gelato	3Lt	ø154x160H mm	59 (12 per shelf-11 shelf with ventilator / 12 per griglia-11 griglia con ventilatore)
<b>Gelato carapine Max capacity</b> N. Totale Max carapine gelato	5Lt	ø245x141H mm	28 (6 per shelf-4 shelf with ventilator / 6 per griglia-4 griglia con ventilatore)
<b>Gelato carapine Max capacity</b> N. Totale Max carapine gelato	7Lt	ø200x250H mm	30 (6 per shelf / 6 per griglia)
<b>Shelves Max capacity</b> N. Totale Max griglie	-	530x720 mm	11 (gelato pans - vaschette) 5 (gelato carapine - carapine)
<b>Guide rails pair</b> Coppie guida	C	724 mm	1 pair per shelf 1 coppia per griglia



RV TN  
RV TB

# Optionals

	GE 700 Evo	GE 700 Plus	GE 700 Ultra	GE 1400 Evo	GE 1400 Plus	Magnum Plus		Labor Plus
						TN	TB	
 <b>Swivel casters with brake</b> Ruote pivotanti con freno	•	•	•	•	•	•	•	•
 <b>GN 2/1</b> (650x530 mm) <b>Stainless steel shelf</b> Griglia inox	•	•	•	•	•			
 <b>GN 2/1</b> (650x530 mm) <b>White plastic coated shelf</b> Griglia plastificata bianca	•	•	•	•	•			
 <b>EN 60x40</b> (600x400 mm) <b>Stainless steel shelf</b> Griglia inox	•	•		•	•			
 <b>EN 60x40</b> (600x400 mm) <b>White plastic coated shelf</b> Griglia plastificata bianca	•	•		•	•			
 <b>EN 60x80</b> (600x800 mm) <b>Stainless steel shelf</b> Griglia inox						•	•	
 <b>EN 60x80</b> (600x800 mm) <b>White plastic coated shelf</b> Griglia plastificata bianca						•	•	
 <b>Chromed shelf</b> Griglia cromata (720x530 mm)								•
 <b>White plastic coated shelf</b> Griglia plastificata bianca (720x530 mm)								•
 <b>Stainless steel central shelf</b> Griglia centrale inox (540x216 mm)				•	•			
 <b>White plastic coated central shelf</b> Griglia centrale plastificata bianca (540x216 mm)				•	•			

	GE 700 Evo	GE 700 Plus	GE 700 Ultra	GE 1400 Evo	GE 1400 Plus	Magnum Plus		Labor Plus
						TN	TB	
 <b>GN 2/1</b> (650x530x20/40/60/100H mm) <b>Stainless steel tray</b> Teglia inox	•	•	•	•	•			
 <b>EN 60x40</b> (600x400x20H mm) <b>Stainless steel tray</b> Teglia inox	•	•		•	•	•		
 <b>EN 60x80</b> (600x800x20H mm) <b>Stainless steel tray</b> Teglia inox							•	
 <b>Rack maximum load</b> <b>21 positions - pitch 60mm</b> Cremagliera massimo carico 21 posizioni - passo 60mm	•	•		•	•			
 <b>2L stainless steel guide rail (652 mm)</b> <b>for EN 60x40-GN 2/1 shelves/trays</b> Coppia guida 2L inox (652 mm) per griglie/teglie EN 60x40-GN 2/1	•	•		•	•			
 <b>L stainless steel guide rail pair</b> <b>(794 mm) for EN 60x80 shelves/trays</b> Coppia guida L inox (794 mm) per griglie/teglie EN 60x80							•	
 <b>C stainless steel guide rail</b> <b>(652 mm) for GN 2/1 shelves/trays</b> Coppia guida C inox (652 mm) per griglie/teglie GN 2/1	•	•		•	•			
 <b>C stainless steel guide rail pair</b> <b>(724 mm) for shelves (530x720 mm)</b> Coppia guida C inox (724 mm) per griglie (530x720 mm)								•
 <b>C stainless steel guide rails pair</b> <b>(794 mm) for EN 60x80 shelves/trays</b> Coppia guida C inox (794 mm) per griglie/teglie EN 60x80								•
 <b>White plastic coated shelves support</b> Supporti griglie in plastica	•	•						
 <b>White plastic coated basket</b> <b>(650x530x150/300H mm)</b> Cesto (650x530x150/300H mm)				•	•			